


DELTA®-VENT S PLUS

Die Unterdeck- und Schalungsbahn bei Holzfaser-Dämmstoffen

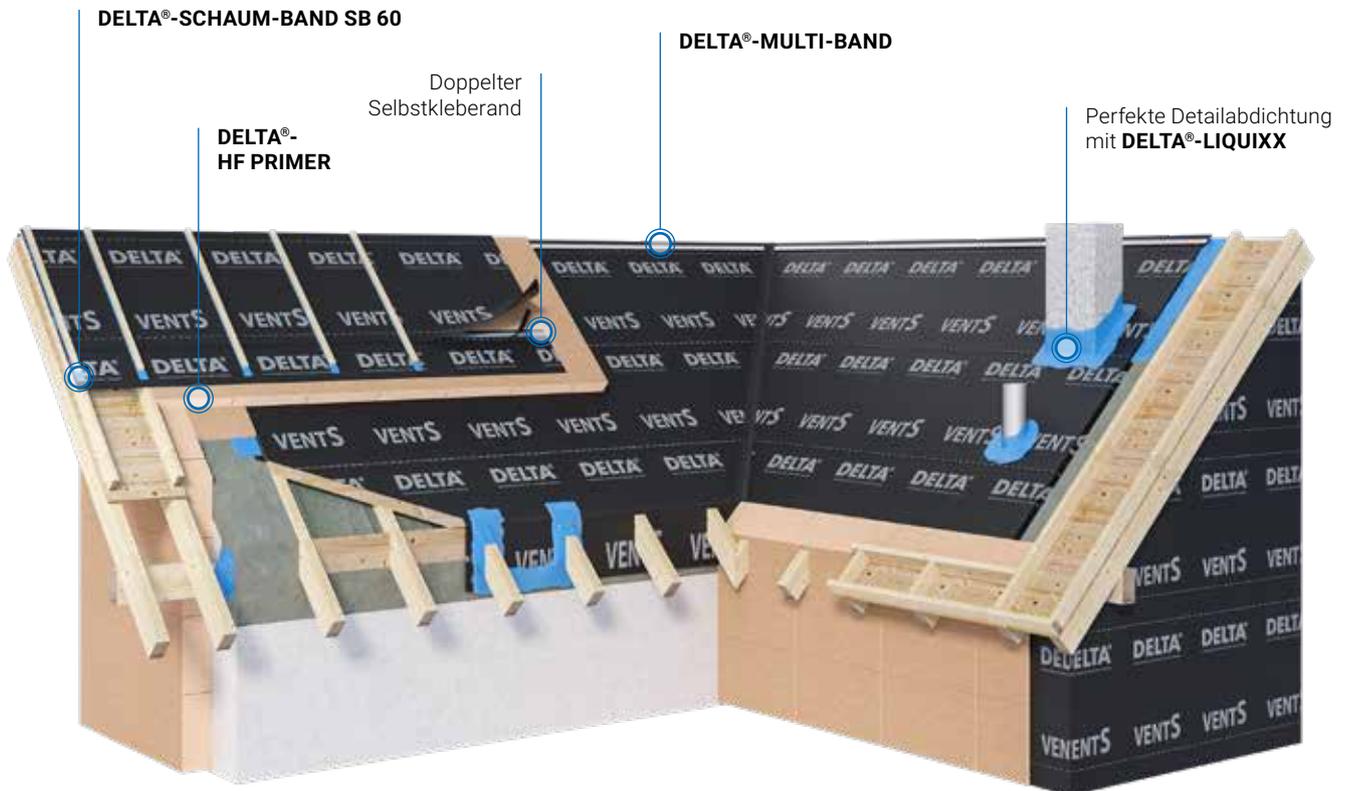

DELTA®-VENT S PLUS und Holzfaser-Dämmstoff:
Ein sicheres System. Eine starke Kombination.

Die Vorteile im Überblick

- ▶ Schützt vor eindringendem Wasser und Feuchtigkeit, ist winddicht und UV-stabil.
- ▶ Geeignet für vollgedämmte Steildächer mit und ohne Schalung.
- ▶ Klebezonen an beiden Rändern für ein leichtes, sicheres und kostengünstiges Verlegen.
- ▶ Ideale diffusionsoffene Luftdichtheitsschicht unterhalb der Holzfaser-Dämmung.
- ▶ Doppelter Schutz bei stärker gegliederten Dachflächen als winddichte Unterdeckbahn (UDB-A)
- ▶ Auch ideal als Fassadenbahn bei geschlossener Deckung.

Starke Partner im Verband der Holzfaser-Dämmstoffe e. V. VHD



Verband
Dämmstoffe aus
nachwachsenden
Rohstoffen e.V.

AGEPAN® SYSTEM

GUTEX®
DÄMMLATTEN AUS SCHWARZWALDHOLZ

STEICO
natürlich besser dämmen

DÖRKEN
best wood®
SCHNEIDER

DELTA®-VENT S PLUS

Die wirtschaftliche Unterdeck- und Schalungsbahn

DELTA®-VENT S PLUS – Das Wichtigste in Kürze

Material	3-lagige Steildachbahn aus reißfester diffusionsoffener PP-Spinnvlies-Folien-Kombination der neusten BiCo-Fasertechnologie. Mit integrierten Klebezonen an beiden Rändern.
Brandverhalten	Klasse E, EN 13501-1
Reißkraft	ca. 310/260 N/5cm, EN 12311-1
Wasserdichtheit	Klasse W 1, EN 13859-1+2
S_d-Wert	ca. 0,02 m
Kurzzeitige max. Temperaturbelastung des Materials	+100 °C
Widerstand gegen Schlagregen	Bestanden, Schlagregentest Unterspann- und Unterdeckbahnen – TU Berlin
Gewicht	ca. 150 g/m ²
Rollengewicht	ca. 11 kg
Rollenmaß	50 m × 1,50 m

Generell empfehlen wir durch die unterschiedlichen Verhältnisse von Witterung und Sonneneinstrahlung die zügige Eindeckung unserer Folien. Grenzen der Freibewitterungszeit in der Funktion als Behelfsdeckung sind den am Produkt angebrachten Verlegeanleitungen zu entnehmen.

DELTA®-Zubehör:

 <p>DELTA®-MULTI-BAND Universelles Klebeband mit höchster Klebekraft. Für alle Folien außen und innen.</p>	 <p>DELTA®-FLEXX-BAND Dehnfähiges Anschluss- und Abdichtungsband für Details außen und innen.</p>		
 <p>DELTA®-LIQUIXX Pastöse Funktionsbeschichtung zum luftdichten Anschluss schwieriger Dachdetails.</p>	 <p>DELTA®-HF PRIMER Haftgrundierung für poröse Untergründe.</p>	 <p>DELTA®-SCHAUM-BAND SB 60 Einseitig klebendes Dichtband zur Abdichtung von Nagelstellen.</p>	 <p>DELTA®-THAN Dauerelastischer Kartuschenkleber aus Spezialkautschuk. Außen.</p>